

Ref. 7755

BARRERA NEW JERSEY

PLEGABLE y APILABLE de 125x48x70cm



Fabricada en HDPE reciclado con un 20% de materias primas de origen natural por soplado, dotándole de unas características idóneas para su durabilidad y resistencia a los factores meteorológicos. Esta barrera es robusta, estable y de diseño y fabricación francesa.

Plegable y apilable y de fácil almacenamiento, ahorrando un 80% de espacio frente a las barreras convencionales

Llenado y vaciado de agua sin complicaciones gracias a su desagüe situado en la parte superior de la barrera. Nivel máximo de agua en interior de 30 litros, dispone de derramador de agua en uno de los laterales para evitar el llenado completo de la barrera. También se puede lastrar en seco con un peso máximo de 50Kg con la posibilidad de quedar atado a la barrera en la parte superior. O mediante la combinación de agua y lastre por arena. Depósito de agua aislado del suelo por lo que limita el riesgo de perforación por arrastre de la barrera

Asas integradas para un fácil agarre y transporte por el instalador.
Empuñaduras ergonómicas para un mejor manejo y colocación
Ensamblaje perfecto y cómodo, basta con levantar un extremo para separarlas.
Gracias a este fácil apilado reduce al instalador sus costes de transporte, instalación y retirada de la misma.


Menor espacio de almacenaje y mayor cobertura en carretera

Conforme con las normas NF P98-454, NF P98-453 (Marcas temporales: separadores de carril modulares de plástico).



Medidas de la barrera:

Cerrada: 1250x700x100mm
 Abierta: 1250x700x480mm
 Longitud útil: 1200mm

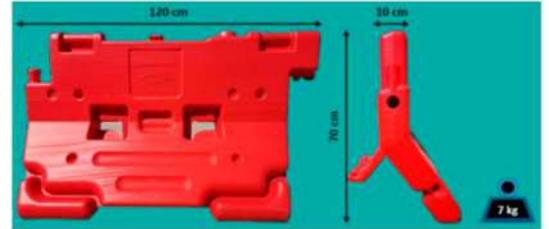

Peso:

Vacio: 7Kgr
 Lastrada con agua: 37Kgr → 30l agua + 7Kgr Vacio
 Lastrada con arena: 47Kgr → 40Kgr + 7Kgr Vacio



Capacidad:

Por palet: 21uds en palet europeo de 120x80x235cm
 25m útiles por palet
 Por camión: 672uds en 32 palets
 804,60m útiles



Se incluye en la barrera una banda reflectante blanca RA2 de 165x60mm en la parte delantera de la barrera, el reflectante utilizado cumple con EN12899-1:2007.

Referencias:

7755RJ → Barrera New Jersey PLEGABLE ROJA
 125x48x70cm. Réflex N2 de 165x60mm
 7755BL → Barrera New Jersey PLEGABLE BLANCA
 125x48x70cm. Réflex N2 de 165x60mm



Agujero de llenado de 8cm



Se pueden crear diferentes configuraciones con esta barrera como pueden ser:

- Instalación en ángulos rectos, curvas y rotondas
- Instalaciones triangulares para protección de pequeños obstáculos.
- Instalación espalda contra espalda para configurar un espacio central de trabajo.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1.- DESBLOQUEAR DE LA PATA PLEGADA (Posición de la barrera de cara o pie).
Al levantar hacia arriba la pata queda desbloqueada de su posición inicial que es cerrada.



2.- GIRO DE LA PATA

Al dejar caer con suavidad la pata trasera y se nos queda hacia nosotros. Abatimos la barrera hacia el suelo y la parte inferior de la barrera queda delante de nosotros.



3.- BLOQUEO DE LA PATA EN LA POSICION DESPLEGADA

Empujar la pata para encajarla en el espacio que dispone para tal fin. De esa forma se bloquea para que quede fija. Si no queda fuerte la barrera no se mantendrá de pie.



Conectar el lado macho con la hembra de la siguiente barrera para acabar el montaje. Posteriormente lastrar con 30 litros de agua o saco de arena para una mayor estabilidad frente al viento

